




Pavimenti


CIRFONIC PAV STRISCE

CIR Edilacustica

Striscia sottomuro in agglomerato poliuretano ad alta densità

Interventi: residenziali / direzionali / commerciali / ricreative / pubbliche
Isolamento acustico: desolarizzazione di strutture verticali

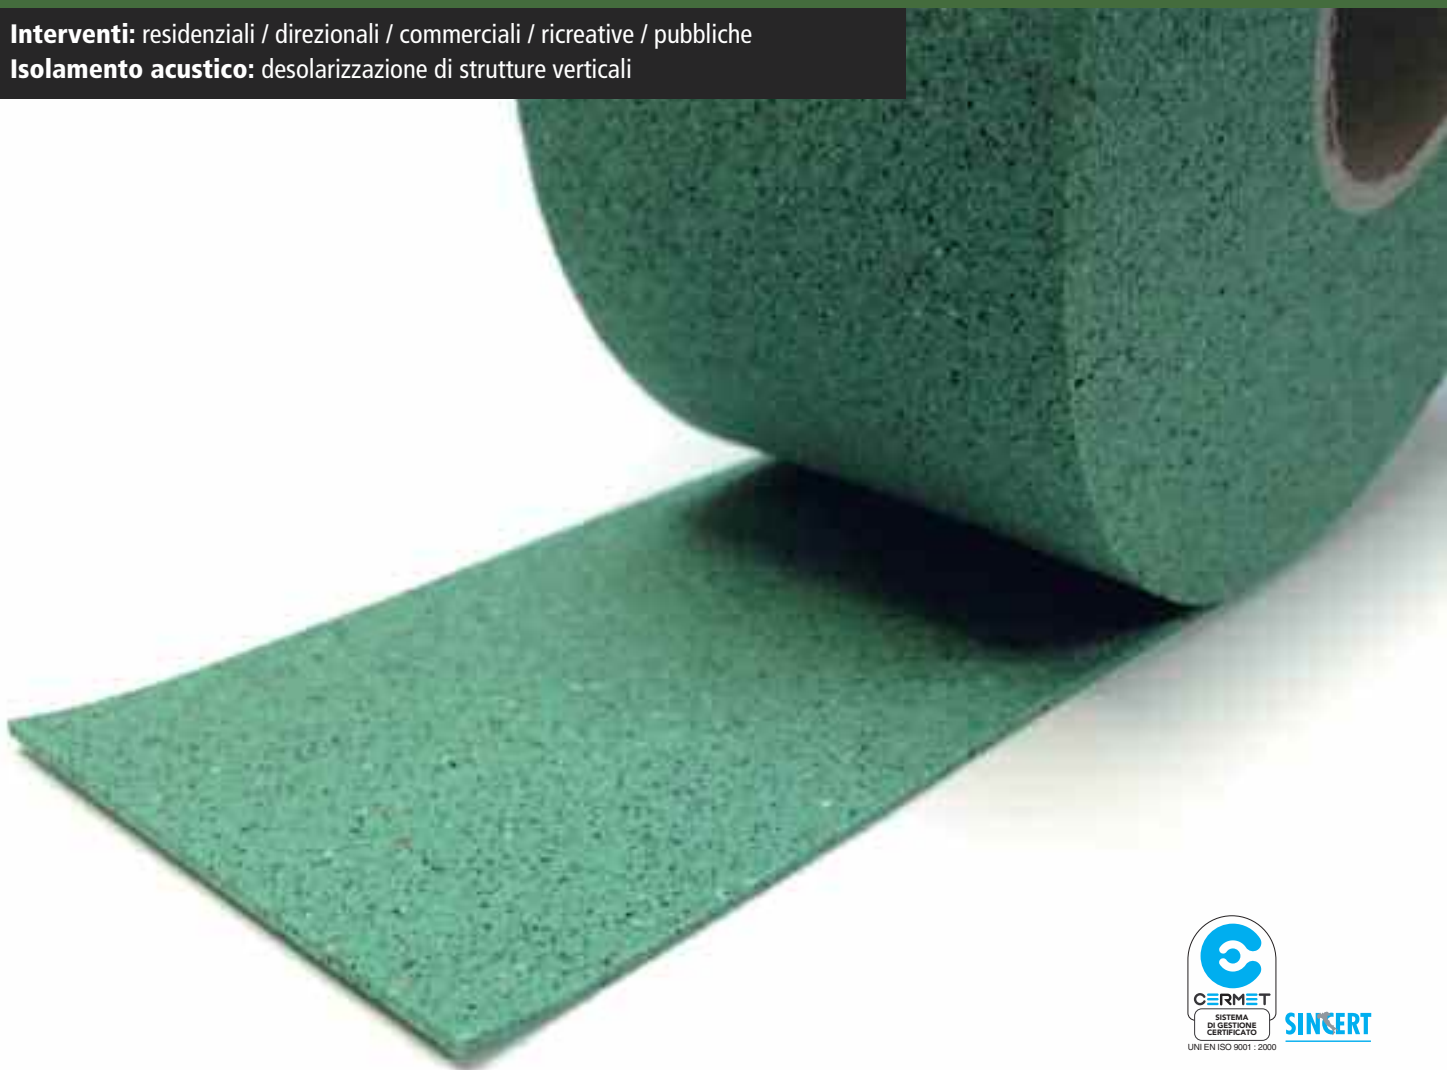

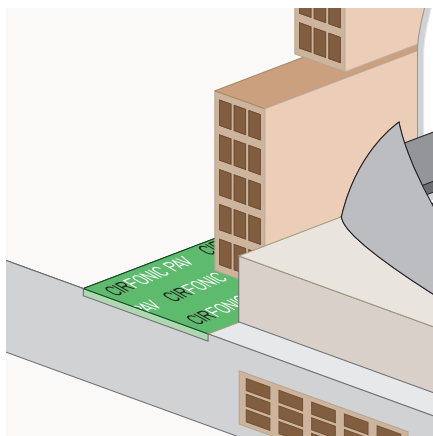

Applicazione sotto l'elemento verticale della striscia in agglomerato poliuretano **CIRFONIC PAV strisce**.



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Il solaio costituisce l'elemento portante del fabbricato; posare la fascia **CIRFONIC PAV strisce** in corrispondenza dell'elevazione delle pareti divisorie interne ed esterne e delle tramezze, per evitare la diffusione delle vibrazioni indotte dagli elementi verticali.

CIRFONIC PAV STRISCE

Striscia sottomuro in agglomerato poliuretano ad alta densità

AVVERTENZE: le informazioni riportate in questo documento, pur relative alla nostra attuale esperienza, sono da intendersi puramente indicative; pertanto chi utilizzerà il prodotto dovrà prima stabilirne la corretta idoneità per l'uso previsto assumendosi comunque ogni responsabilità derivante da tale scelta. CIR Edilacustica S.r.l. si riserva di modificare le caratteristiche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Data di emissione 01/04/2008.

CIRFONIC PAV strisce dati tecnici e confezione

Rotoli		
spessori (mm)	dimensioni (m)	quantità
3	0,125 x 20	sfusi
	0,150 x 20	sfusi

CIRFONIC PAV 2000 dati tecnici e confezione

Rotoli		
spessori (mm)	dimensioni (m)	quantità (m ²)
3	1,5 x 20	30
5	1,5 x 20	30

I prodotti CIR Edilacustica sono in vendita presso: